



КАЗАХСТАНСКИЙ
ИЗОЛЯЦИОННЫЙ
ЗАВОД

НОВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ПОЛНОГО ЦИКЛА

**Первый и единственный
завод в Казахстане,**
оснащённый современным
автоматизированным
оборудованием
соответствующего
требованиям ГОСТ
и высоким стандартам
качества



Собственное производство труб и фасонных изделий в ППУ-изоляции



Единая производственная площадка, которая закрывает все производственные задачи: от дробеструйной обработки трубы до заливки ППУ и собственной ПЭ-оболочки



Ø57–1020 мм (по стали)
Ø125–1200 мм (по оболочке)



ГОСТ 30732-2020

150+

Специалистов в штате

75 600

Фасонных изделий в год и 2 линии
серийного производства

261 км/год

Производственная мощность по среднему диаметру




Дробеструйная обработка стальной трубы перед изоляцией



Собственное производство ПЭ-оболочки и заливка ППУ



Собственная аккредитованная лаборатория

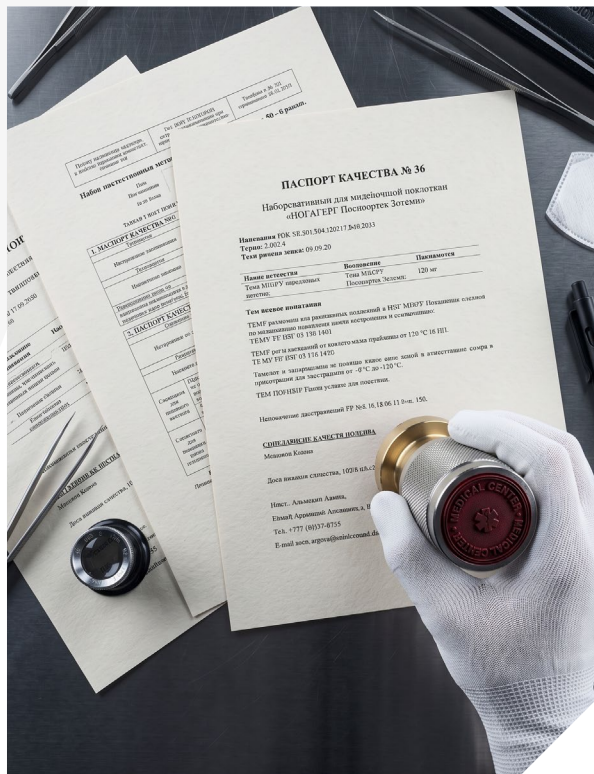

Паспорт качества на каждое изделие

4 ступени контроля качества

Паспорт качества, сертификат соответствия и протокол испытаний выдаётся на каждую партию

Входной контроль

Проверка сырья и документации



Операционный контроль

Контроль режимов производства




Лабораторные испытания

Геометрия и технические характеристики



Готовая продукция

Фиксация результатов по каждой отгрузке

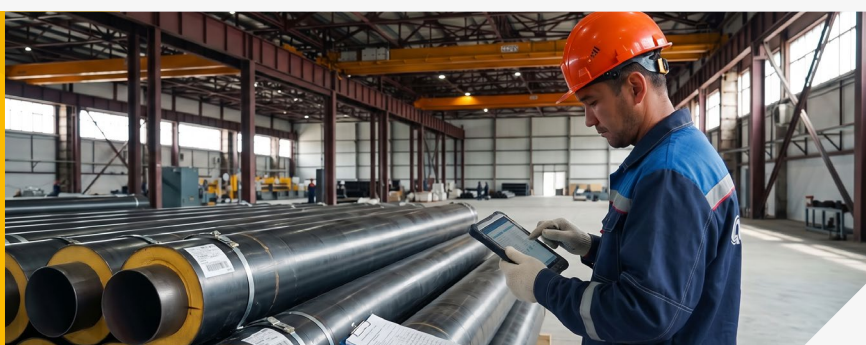

Гарантия до 25 лет на всю продукцию



Оплата

Различные формы
оплаты



Поставка

Поставка и шеф-монтаж,
изоляция стыков на объекте

Надёжные поставщики и качественное сырьё



Работаем только с качественным сырьём и напрямую с проверенными поставщиками.



Прямые поставки стальной трубы от ведущих производителей России — **ТМК, ОМК, Северсталь** и др.



Прямые поставки полиэтилена от ведущих производителей и поставщиков из Азербайджана, Южной Кореи, России, Китая и других стран, включая **SOCAR, SABIC, LG Chem, СИБУР** и др.



Гарантируем высокое качество сырья и продукции, стабильные поставки и надёжность партнёров.

Сертификаты и документы

Продукция
изготавливается
в соответствии с ГОСТ.

На каждое изделие
оформляется паспорт
качества

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

KZ.O.01.0841
ПРОДУКТ
СЕРТИФИКАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования
от 28.08.2026г.
№ KZ.7100841.01.01.79778
Действителен до 07.08.2029г.

Орган по подтверждению соответствия
БИН 000640005170, Орган по подтверждению соответствия продукции, процессов и услуг ТОО "Фирма Торговая палата",
юридический адрес: Республика Казахстан, г. Астана, район Байконур, улица Шара Жиенкулова, 7, фактический адрес:
Республика Казахстан, г. Астана, Сарыаркинский район, ул. Абая 13.

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция
Трубы стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой: трубы, согласно приложению, Продукция
изготовлена в соответствии с ГОСТ 30732-2020, Серийное производство

КОД ТН ВЭД ЕАЭС
7306900009

Изготовленная
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казхстанский изоляционный завод", юридический адрес: Республика
Казахстан, Карагандинская область, город Сарынь, Учетный квартал 046, строение 917, почтовый индекс 101202

Соответствует требованиям безопасности, установленным в
ТР РК - Требования к маркировке продукции Приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан №348-НҚ от
21.05.2021г. Приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан №348-НҚ от 21.05.2021г. Приказ МНС РК №405 от 17.08.2021 года-Приказ МНС РК №405 от 17.08.2021 года-
№405 ТР РК - "О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий" - Приказ Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан от 9 июня 2023 года № 435.- №435 Единые санитарно-
эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-гигиеническому
надзору (контролю) ЕС-ИТ № 299-04) применении санитарных мер в таможенном союзе, П.П. гл. II, раздел 5, ГОСТ 30732-2020-
галыные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой Технические условия, 1, 4.7 таб.2, 4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 4.13, 4.24, 4.26, 5.1.1.2, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.3.1, 5.3.6

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

KZ.O.01.0841
ПРОДУКТ
СЕРТИФИКАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования
от 28.08.2026г.
№ KZ.7100841.01.01.79773
Действителен до 07.08.2029г.

Орган по подтверждению соответствия
БИН 000640005170, Орган по подтверждению соответствия продукции, процессов и услуг ТОО "Фирма Торговая палата",
юридический адрес: Республика Казахстан, г. Астана, район Байконур, улица Шара Жиенкулова, 7, фактический адрес:
Республика Казахстан, г. Астана, Сарыаркинский район, ул. Абая 13.

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция
Фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой, согласно приложению,
Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 30732-2020, Серийное производство

КОД ТН ВЭД ЕАЭС
7307988009

Изготовленная
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казхстанский изоляционный завод", юридический адрес: Республика
Казахстан, Карагандинская область, город Сарынь, Учетный квартал 046, строение 917, почтовый индекс 101202

Соответствует требованиям безопасности, установленным в
ТР РК - Требования к маркировке продукции Приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан №348-НҚ от
21.05.2021г. Приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан №348-НҚ от 21.05.2021г. Приказ МНС РК №405 от 17.08.2021 года-Приказ МНС РК №405 от 17.08.2021 года-
№405 ТР РК - "О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий" - Приказ Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан от 9 июня 2023 года № 435.- №435 Единые санитарно-
эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-гигиеническому
надзору (контролю) ЕС-ИТ № 299-04) применении санитарных мер в таможенном союзе, П.П. п.п. 4.4, 4.8, 4.11, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.24, 4.28, 5.1.1.2, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.3.1, 5.3.3

Заявитель (изготовитель, продавец)
БИН 241040024098, Товарищество с ограниченной ответственностью "Казхстанский изоляционный завод", юридический
адрес: Республика Казахстан, Карагандинская область, город Сарынь, Учетный квартал 046, строение 917, почтовый индекс
101202, Обладает правом маркировать продукцию Знаком соответствия

Сертификат выдан на основании
Протоколов исследований (испытаний), выданных лабораториями (центрами), аккредитованными (аттестованными) в
национальных системах аккредитации (аттестации) № 26-08-2756-02- № 26-08-2771-02 от 27/08/2026г., ИЦ ТОО "Фирма
Торговая палата"(аттестат: KZ.T.01.0835);

Дополнительная информация
Схема сертификации: 5. Сертификат системы менеджмента качества № KZ.Q.01.0720.C26.21850 от 07/08/2026г., ОПС СМ
ТОО "Саритал management" (аттестат: № KZ.Q.01.0720), Периодическая оценка проводится не реже одного раза в год

**Руководитель органа по
подтверждению
соответствия или уполномоченное им
лицо**

Эксперт-документ

Бексенова Алгирем Адиляновна
Жолдасбек Асхатол Маматович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой
подписи равнозначен документу на бумажном носителе.



Каталог продукции

Как читать каталог

Тип 1. СтИ — стандартная изоляция.
Для регионов с умеренным климатом.


Тип 2. УсИ — усиленная изоляция.
Для регионов с низкими температурами.

Трубы

С теплоизоляцией из пенополиуретана в защитной полиэтиленовой оболочке

Ø 32–1020 мм

ГОСТ 30732-2020

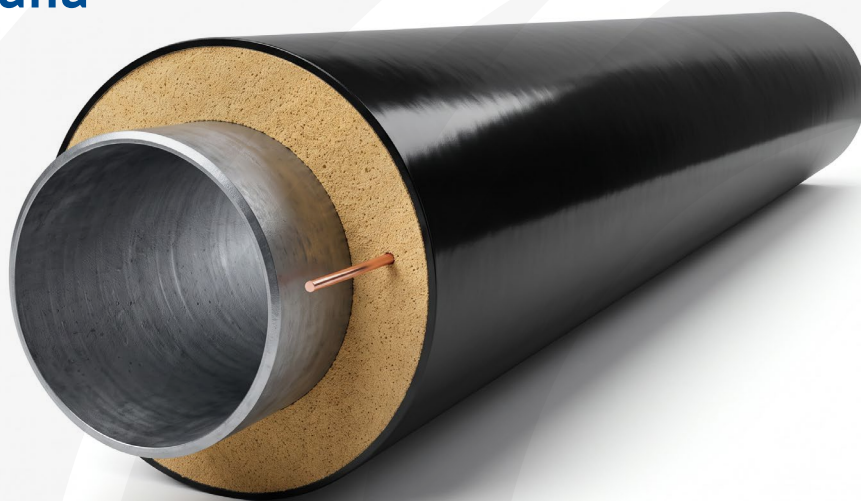


Наружный диаметр стальной трубы, мм	Толщина стенки, мм	Тип 1			Тип 2		
		Наруж. диаметр изолир. трубы, мм	Толщина слоя ППУ, мм	Масса 1 пог.м, кг	Наруж. диаметр изолир. трубы, мм	Толщина слоя ППУ, мм	Масса 1 пог.м, кг
32	3	125	44	3,9	—	—	—
38	3	125	41	4,3	—	—	—
45	3	125	37,5	4,79	—	—	—
57	3	125	31,5	5,6	140	38,5	6,94
76	3	140	29	7,37	160	39	8,71
89	4	160	32,5	10,77	180	42,5	12,33
108	4	180	33	13	200	40,2	14,73
114	4	200	39,8	15,11	225	52	17,3
133	4	225	42,5	16,89	250	54,6	19,82
159	4,5	250	41,6	22,08	280	56,1	25,47
219	6	315	43,1	38,84	355	62,4	43,84
273	7	400	57,9	57,23	450	82,9	64,35
325	7	450	56,9	67,85	500	81,3	75,81
377	7	500	55,3	80,62	560	84,5	89,06
426	7	560	60	91,05	630	94,1	103,98
530	7	710	81,1	121,07	800	125	142,57
630	8	800	75	159,32	900	123,8	183,94
720	8	900	78,8	185,66	1000	127,6	212,76
820	9	1000	77,6	233,65	1100	126,2	263,11
920	10	1100	76,2	277,73	1200	125,1	318,18
1020	11	1200	75,1	346,5	—	—	—

Трубы

С теплоизоляцией из пенополиуретана в защитной оцинкованной оболочке

Ø 32–1220 мм

ГОСТ 30732-2020

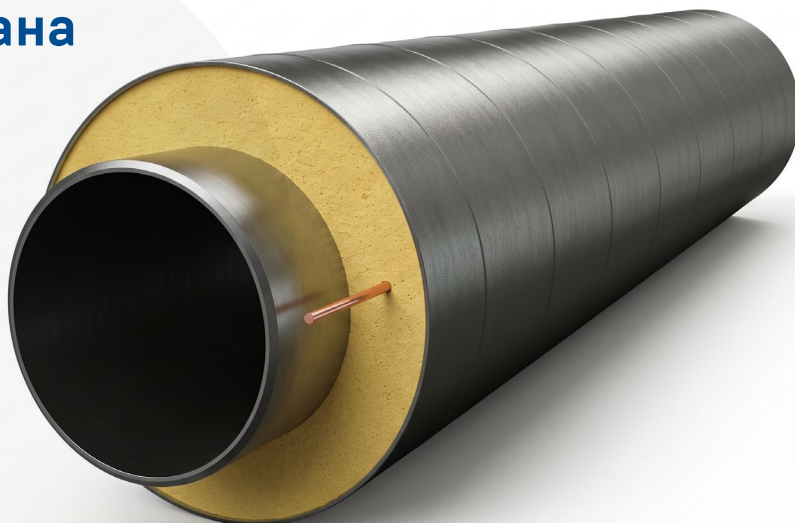


Наружный диаметр стальной трубы, мм	Толщина стенки, мм	Тип 1			Тип 2		
		Наруж. диаметр изолир. трубы, мм	Толщина слоя ППУ, мм	Масса 1 пог.м, кг	Наруж. диаметр изолир. трубы, мм	Толщина слоя ППУ, мм	Масса 1 пог.м, кг
32	3	125	44	5,83	—	—	—
38	3	125	41	6,11	—	—	—
45	3	125	37,5	6,44	—	—	—
57	3	125	31,5	6,94	140	41	7,77
76	3	140	29	8,15	160	41,5	9,68
89	4	160	32,5	11,65	180	44,9	13,36
108	4	180	33	13,98	200	45,4	16,03
114	4	200	42,4	15,34	225	54,9	17,79
133	4	225	45,4	18,09	250	57,8	21,54
159	4,5	250	44,8	23,75	280	59,8	27,12
219	6	315	47,3	40,17	355	67,2	47,24
273	7	400	62,7	59,07	450	87,7	66,68
325	7	450	61,7	69,76	500	86,7	80,05
377	7	500	60,7	80,4	560	90,5	88,3
426	7	560	66	94,26	600	86	102
530	7	675 / 710	71,5 / 89,0	117,63 / 121,54	775	121,5	136,79
630	8	775 / 800	71,5 / 84,0	154,42 / 157,51	875	121,5	174,84
720	8	875 / 900	76,5 / 89,0	177,35 / 180,75	975	126,5	196,48
820	9	975 / 1000	76,5 / 89,0	217,27 / 224,98	1075	126,5	244,83
920	10	1075 / 1100	76,5 / 89,0	270,08 / 274,10	1175	126,5	294,94
1020	11	1175 / 1200	76,5 / 89,0	323,77 / 328,10	—	—	—
1220	11	1375 / 1425	76,5 / 101,5	386,80 / 396,81	—	—	—

Трубы

С теплоизоляцией из пенополиуретана в защитной полиэтиленовой оболочке, усиленная бандажами

Ø 32–1020 мм

ГОСТ 30732-2020

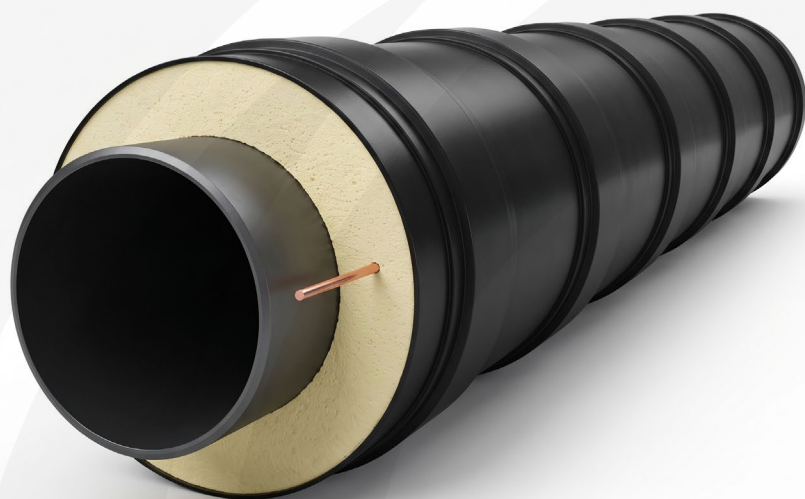


Наружный диаметр стальной трубы, мм	Толщина стенки, мм	Тип 1			Тип 2		
		Наруж. диаметр изолир. трубы, мм	Толщина слоя ППУ, мм	Масса 1 пог.м, кг	Наруж. диаметр изолир. трубы, мм	Толщина слоя ППУ, мм	Масса 1 пог.м, кг
32	3	125	44	6	—	—	—
38	3	125	41	6	—	—	—
45	3	125	37,5	6	—	—	—
57	3	125	31,5	6	140	38,5	6
76	3	140	29	6	160	39	6
89	4	160	32,5	6	180	42,5	6,4
108	4	180	33	6,4	200	40,2	7
114	4	200	39,8	7	225	52	7,8
133	4	225	42,5	7,8	250	54,6	8,8
159	4,5	250	41,6	8,8	280	56,1	9,8
219	6	315	43,1	11,2	355	62,4	11,2
273	7	400	57,9	11,2	450	82,9	12,4
325	7	450	56,9	12,4	500	81,3	14
377	7	500	55,3	14	560	84,5	15,8
426	7	560	60	15,8	630	94,1	17,8
530	7	710	81,1	20	800	125	22,4
630	8	800	75	22,4	900	123,8	24,8
720	8	900	78,8	24,8	1000	127,6	27,6
820	9	1000	77,6	27,6	1100	126,2	29,8
920	10	1100	76,2	29,8	1200	125,1	29,8
1020	11	1200	75,1	29,8	—	—	—

Отводы

С теплоизоляцией из пенополиуретана в защитной полиэтиленовой оболочке

Ø 32–1020 мм

ГОСТ 30732-2020

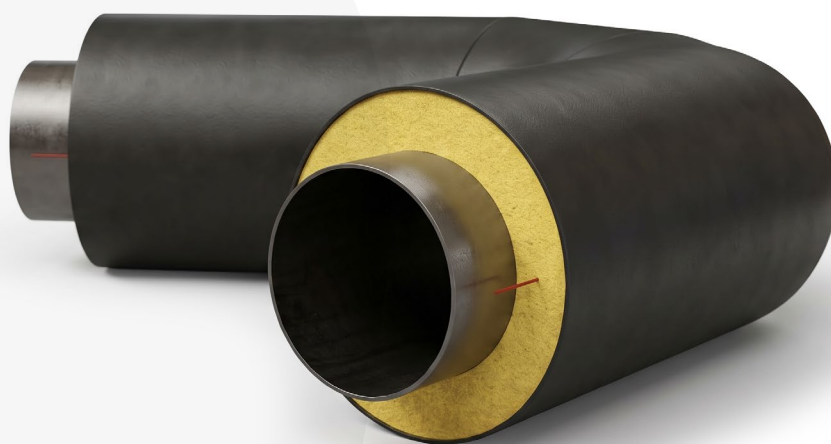


Наружный диаметр трубы, мм	Толщина стенки, мм	Тип 1	Тип 2	Длина, мм			
		Диаметр изолир. трубы, мм	Диаметр изолир. трубы, мм	90°	60°	45°	30°
32	3	125	—	1000	1000	1000	1000
38	3	125	—	1000	1000	1000	1000
45	3	125	—	1000	1000	1000	1000
57	3	125	140	1000	1000	1000	1000
76	3	140	160	1000	1000	1000	1000
89	4	160	180	1000	1000	1000	1000
108	4	180	200	1000	1000	1000	1000
114	4	200	200	1000	1000	1000	1000
133	4	225	250	1000	1000	1000	1000
159	4,5	250	280	1000	1000	1000	1000
219	6	315	355	1000	1000	1000	1000
273	7	400	450	1000	1000	1000	1000
325	7	450	500	1050	860	786	720
377	7	500	560	1100	883	786	720
426	7	560	630	1100	889	807	734
530	7	710	800	1200	946	848	761
630	8	800	900	1300 / 1280*	945 / 1014*	848/911*	761 / 819*
720	8	900	1000	1400 / 1370*	1066	948	819 / 843*
820	9	1000	1100	1600 / 1470*	1073	990	820
920	10	1100	1200	1772 / 1570*	1132	1032	846
1020	11	1200	—	1924 / 1620*	1189	1022	874*

Отводы

С теплоизоляцией из пенополиуретана в защитной оцинкованной оболочке

Ø 32–1220 мм

ГОСТ 30732-2020

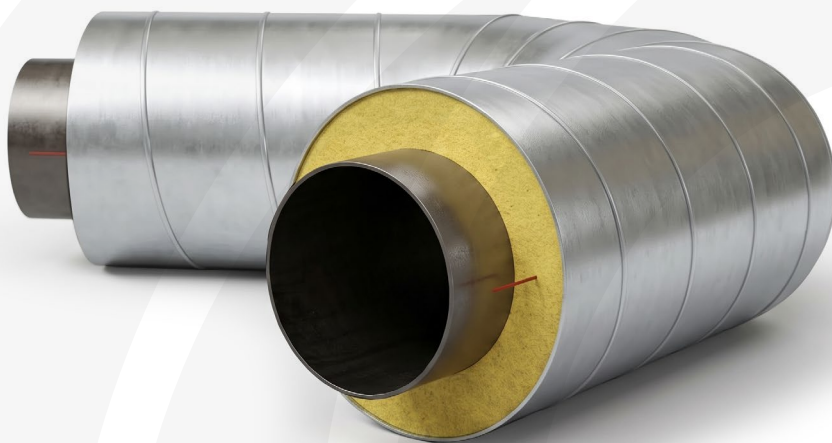


Наружный диаметр трубы, мм	Толщина стенки, мм	Тип 1	Тип 2	Длина, мм			
		Диаметр изолир. трубы, мм	Диаметр изолир. трубы, мм	90°	60°	45°	30°
32	3	—	125	1000	1000	1000	1000
38	3	—	125	1000	1000	1000	1000
45	3	—	125	1000	1000	1000	1000
57	3	—	140	1000	1000	1000	1000
76	3	—	160	1000	1000	1000	1000
89	4	—	180	1000	1000	1000	1000
108	4	—	200	1000	1000	1000	1000
114	4	200	225	1000	1000	1000	1000
133	4	225	250	1000	1000	1000	1000
159	4,5	250	315	1000	1000	1000	1000
219	6	315	355	1000	1000	1000	1000
273	7	400	450	1000	1000	1000	1000
325	7	450	500	1050	860	786	720
377	7	500	—	1100	883	786	720
426	7	560	600	1100	889	807	734
530	7	675 / 710	775	1200	946	848	761
630	8	775 / 800	875	1300 / 1280*	945 / 1014*	848/911*	761 / 819*
720	8	875 / 900	1075	1400 / 1370*	1066	948	819 / 843*
820	9	975 / 1000	1175	1600 / 1470*	1073	990	820
920	10	1075 / 1100	—	1772 / 1570*	1132	1032	846
1020	11	1175 / 1200	—	1924 / 1620*	1189	1022	874*
1220	11	1375 / 1425	—	1820*	1304*	1105*	927*

Переходы

С теплоизоляцией из пенополиуретана в защитной полиэтиленовой оболочке

Ø 32–1020 мм

ГОСТ 30732-2020

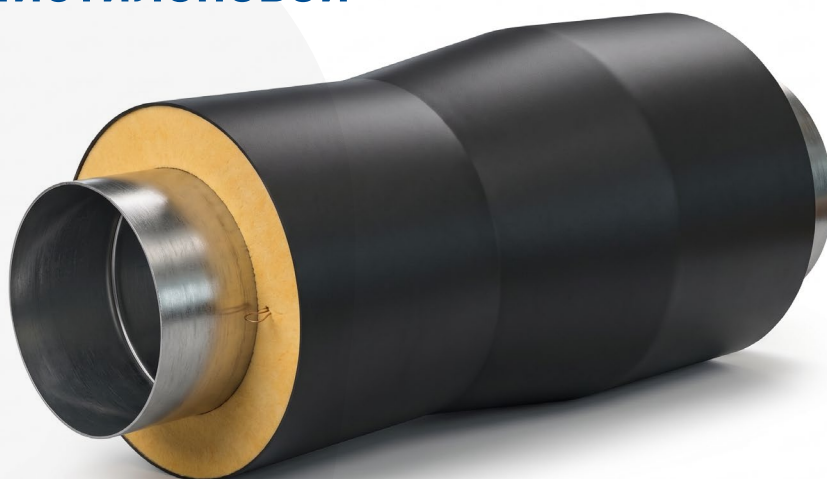


Больший диаметр, мм	Меньший диаметр, мм																	
	32	38	45	57	76	89	108	133	159	219	273	325	426	530	630	720	820	920
45	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	—	1500	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76	—	1500	1500	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
89	—	—	1500	1500	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
108	—	—	—	1500	1500	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
133	—	—	—	1500	1500	1500	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
159	—	—	—	1500	1500	1500	1500	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
219	—	—	—	1500	1500	1500	1500	1500	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—
273	—	—	—	—	—	—	1500	1500	1500	1500	—	—	—	—	—	—	—	—
325	—	—	—	—	—	—	1500	1500	1500	1500	1500	—	—	—	—	—	—	—
426	—	—	—	—	—	—	—	—	1500	1500	1500	1500	—	—	—	—	—	—
530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1500	1500	1500	1500	—	—	—	—	—
630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1500	1500	1500	1500	—	—	—	—
720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1500	1500	1500	1500	—	—	—
820	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1500	1500	1500	1500	—	—
920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1500	1500	1500	1500	—
1020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1500	1500	1500	1500

Переходы

С теплоизоляцией из пенополиуретана в защитной оцинкованной оболочке

Ø 32–1220 мм

ГОСТ 30732-2020

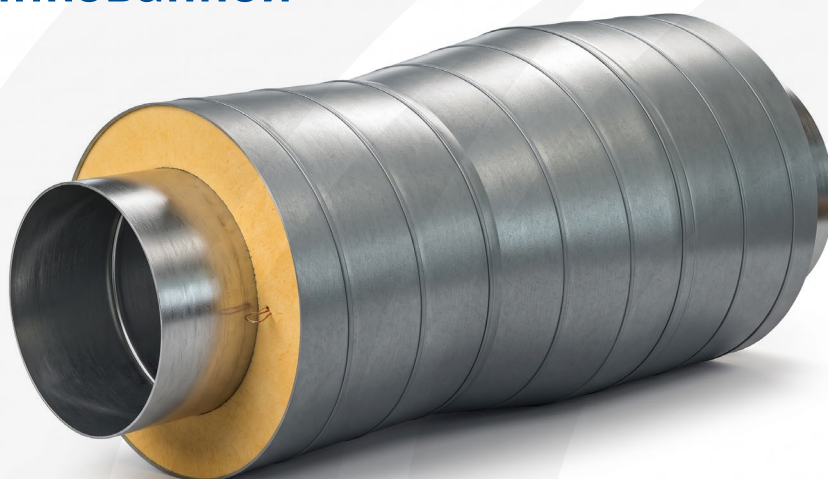

Больший диаметр, мм	Меньший диаметр, мм																		
	32	38	45	57	76	89	108	133	159	219	273	325	426	530	630	720	820	920	1020
45	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	—	1500	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76	—	1500	1500	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
89	—	—	1500	1500	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
108	—	—	—	1500	1500	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
133	—	—	—	1500	1500	1500	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
159	—	—	—	1500	1500	1500	1500	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
219	—	—	—	1500	1500	1500	1500	1500	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
273	—	—	—	—	—	—	1500	1500	1500	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—
325	—	—	—	—	—	—	1500	1500	1500	1500	1500	—	—	—	—	—	—	—	—
426	—	—	—	—	—	—	—	—	1500	1500	1500	1500	—	—	—	—	—	—	—
530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1500	1500	1500	1500	—	—	—	—	—	—
630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1500	1500	1500	1500	—	—	—	—	—
720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1500	1500	1500	1500	—	—	—	—
820	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1500	1500	1500	1500	—	—	—
920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1500	1500	1500	1500	—	—
1020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1500	1500	1500	1500	—
1220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1500	1500	1500	1500	1500

Тройники

С теплоизоляцией
из пенополиуретана
в защитной
полиэтиленовой
оболочке

Ø 32–1020 мм

ГОСТ 30732-2020



Больший диаметр, мм	Длина тройника, мм	Меньший диаметр, мм																		
		32	38	45	57	76	89	108	133	159	219	273	325	426	530	630	720	820	920	1020
32	1200	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	1200	700	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	1200	700	700	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	1200	700	700	700	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76	1300	700	700	700	700	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
89	1300	700	700	700	700	700	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
108	1300	700	700	700	700	700	700	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
133	1300	700	700	700	700	700	700	700	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
159	1400	700	700	700	700	700	700	700	700	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
219	1400	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—
273	1800	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	—	—	—	—	—	—	—	—
325	1800	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	—	—	—	—	—	—	—
426	1900	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	—	—	—	—	—	—
530	2000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	—	—	—	—	—
630	2000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	—	—	—	—
720	2000	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	—	—	—
820	2000	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	—	—
920	2100	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	—
1020	2100	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300

Тройники

С теплоизоляцией
из пенополиуретана
в защитной
оцинкованной
оболочке

Ø 32–1220 мм

ГОСТ 30732-2020




Больший диаметр, мм	Длина тройника, мм	Меньший диаметр, мм																			
		32	38	45	57	76	89	108	133	159	219	273	325	426	530	630	720	820	920	1020	1220
32	1200	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	1200	700	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	1200	700	700	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	1200	700	700	700	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76	1300	700	700	700	700	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
89	1300	700	700	700	700	700	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
108	1300	700	700	700	700	700	700	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
133	1300	700	700	700	700	700	700	700	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
159	1400	700	700	700	700	700	700	700	700	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
219	1400	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
273	1800	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—
325	1800	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	—	—	—	—	—	—	—	—
426	1900	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	—	—	—	—	—	—	—
530	2000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	—	—	—	—	—	—
630	2000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	—	—	—	—	—
720	2000	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	—	—	—	—
820	2000	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	—	—	—
920	2100	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	—	—
1020	2100	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	—
1220	2400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400

Неподвижные опоры

С теплоизоляцией
из пенополиуретана
в защитной
полиэтиленовой
оболочке

Ø 32–1020 мм

ГОСТ 30732-2020

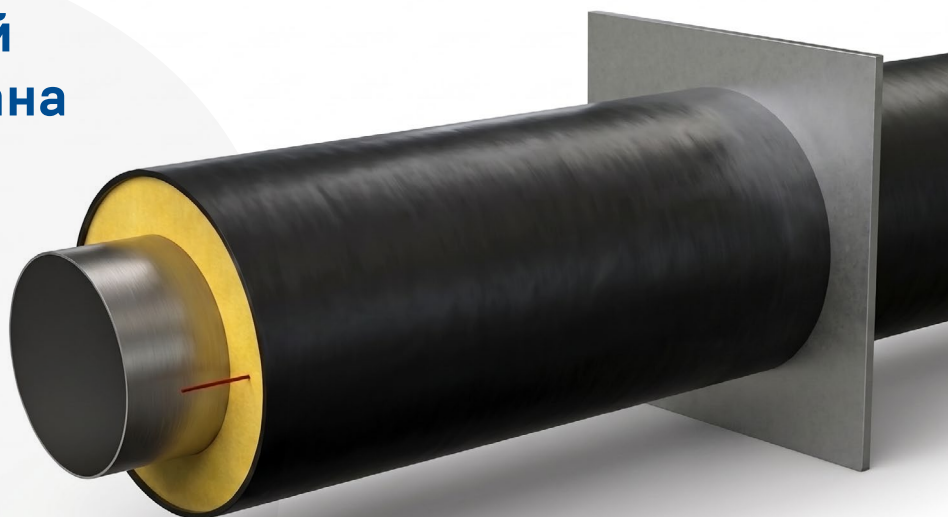


Наруж. диаметр изолир. трубы, мм	Толщина стенки, мм	Наруж. диаметр защитной оболочки, мм	Длина неподвижной опоры, мм	Длина стального стакана, мм	толщина стального листа, мм	Высота стального щита, мм	Макс. нагрузка на элемент, т
32	3	125	2500	400	16	255	3,6
38	3	125	2500	400	16	255	4,2
45	3	125	2500	400	16	255	5
57	3	125	2500	400	16	255	7,5
76	3	125	2500	400	16	275	9,5
89	4	160	2500	400	16	295	12,5
108	4	180	2500	420	16	315	19
133	4	225	2500	420	16	340	23,5
159	4,5	250	2500	520	20	400	36
219	6	315	2500	520	24	460	50
273	7	400	3000	660	30	550	75
325	7	450	3000	660	40	650	90
426	7	560	3000	710	40	750	120
530	7	710	3000	710	40	900	150
630	8	800	3000	800	50	1000	205
720	8	900	3500	850	50	1100	235
820	9	1000	3500	880	50	1300	310
920	10	1100	3500	950	60	1300	430
1020	11	1200	3500	995	60	1400	470

Неподвижные опоры

**С теплоизоляцией
из пенополиуретана
в защитной
оцинкованной
оболочке**


Ø 32–1220 мм

ГОСТ 30732-2020

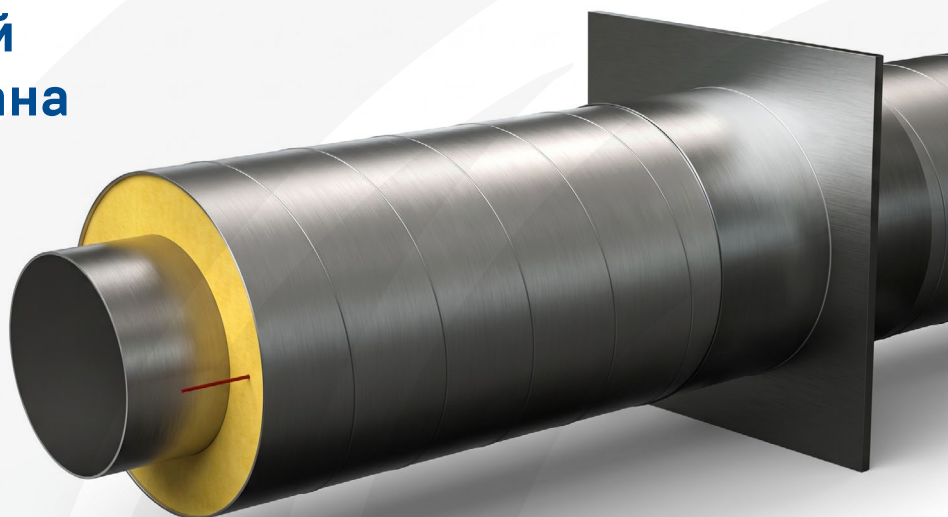

Наруж. диаметр изолир. трубы, мм	Толщина стенки, мм	Наруж. диаметр защитной оболочки, мм	Длина неподвижной опоры, мм	Длина стального стакана, мм	толщина стального листа, мм	Высота стального щита, мм	Макс. нагрузка на элемент, т
32	3	125	2500	400	16	255	3,6
38	3	125	2500	400	16	255	4,2
45	3	125	2500	400	16	255	5
57	3	125	2500	400	16	255	7,5
76	3	125	2500	400	16	275	9,5
89	4	160	2500	400	16	295	12,5
108	4	180	2500	420	16	315	19
133	4	225	2500	420	16	340	23,5
159	4,5	250	2500	520	20	400	36
219	6	315	2500	520	24	460	50
273	7	400	3000	660	30	550	75
325	7	450	3000	660	40	650	90
426	7	560	3000	710	40	750	120
530	7	710	3000	710	40	900	150
630	8	800	3000	800	50	1000	205
720	8	900	3500	850	50	1100	235
820	9	1000	3500	880	50	1300	310
920	10	1100	3500	950	60	1300	430
1020	11	1200	3500	995	60	1400	470
1220	11	1425	3500	1000	60	1600	500

Металлоконструкции

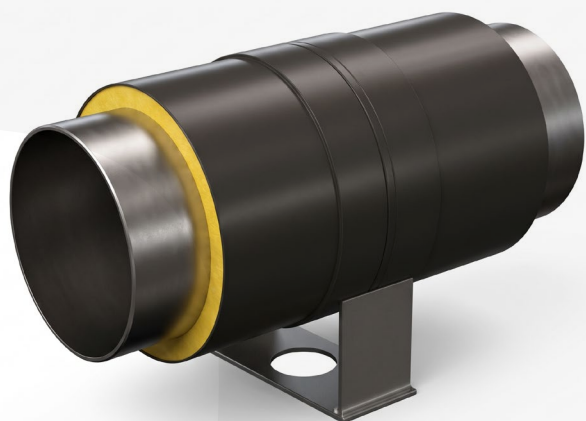

Опоры неподвижные



Опоры подвижные



Опоры
продольноподвижные



Опоры
свободноподвижные



ТОО «Казахстанский изоляционный завод»

Производство и офис:

Карагандинская область,
г. Сарань, учётный
квартал 046,
строение 917

+7 775 888-5578

Режим работы:

Пн-Пт, 08:00-17:00

office@qiz.kz